

ČESKÝ NÁVOD – ELEKTRONICKÝ OBOJEK iPETS 618

Před použitím obojku iPETS 618 si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro užití v budoucnu.

Obsah balení

- Přijímač, vysílač, anténa, plastový obojek, nabíječka, elektrody, testovací dioda. Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.

Funkce

1. Elektrostatický impulz (9 úrovní intenzity)
2. Nastavitelné vibrace (9 úrovní intenzity)
 - Doporučujeme využívat vibrace společně s impulzem, aby si pes spojil vibrování s nepříjemným pocitem. Po nějaké době bude stačit využívat pouze vibrace.
3. Ovladatelnost až 3 přijímačů jedním vysílačem (nutno zakoupit další přijímač)
4. Dosah vysílač až 800 metrů (bez překážek)
5. Dobíjecí baterie
6. Vodotěsný přijímač

Úspora energie

- Pokud přijímač neaktivujete po dobu 1 hodiny, automaticky se vypne. Pro zapnutí jej musíte spárovat s vysílačem (viz níže).
- Pokud výrobek delší dobu nevyužíváte, alespoň po 1 měsíci jej vždy nabijte.
- Pro maximalizaci výdrže zařízení vypínejte, pokud jej nevyužíváte.

Zprovoznění vysílače

1. Připojte vysílač na nabíječku (rozsvítí se červená dioda, po plném nabití zhasne – zhruba 2 hodiny).
2. Jestliže vysílač nelze zapnout, baterie je vybitá.

Spuštění a manipulace s vysílačem

1. Vysílač spustíte nastavením intenzity na jinou hodnotu než „OFF“ (na otočném kolečku).
2. Našroubujte na vysílač anténu pro zvýšení dosahu.
3. Otočným kolečkem na vrchní straně vysílače nastavíte kanál pro ovládání 1 – 3 přijímače.
4. Každá funkce má vlastní tlačítko (viz obrázek)
5. Intenzitu impulsů a vibrací nastavíte otočným kolečkem (0 – 8)


Synchronizace přijímače s vysílačem

1. Nabijte přijímač i vysílač. Po plném nabití se na přijímači rozsvítí zelená dioda. Při vybití baterie svítí červeně.
2. Zapněte vysílač otočným kolečkem a zvolte příslušný kanál (1 pro první obojek)
3. Přiložte k sobě přijímač a vysílač párovacími body (šipka na přijímači a vysílači). Držte u sebe tyto symboly, dokud přijímač nezapípá a zelená dioda začne blikat. Body k sobě přiložte tak, že elektrody na přijímači směřují do země (šipka dolů) a anténa na vysílači směřuje nahoru (šipka doleva).
4. Stiskněte tlačítko vibrací, dokud obojek nezačne vibrovat. Nutno stisknout do 10 sekund po spuštění přijímače. Pokud to nestihnete, opakujte předchozí proces.
5. Pro napárování dalšího přijímače postupujte stejně, pouze změňte kanál.
6. Přijímač odpárujete přiložením párovacích symbolů k sobě (rozsvítí se červená dioda).
7. Na přijímač našroubujte elektrody (podle délky srsti psa) a připněte obojek.
8. Intenzitu impulsů lze vyzkoušet pomocí kontrolní diody.
 - Vibrace a zvuk zkontrolujete snadno v ruce. Pro zkoušku impulsů přiložte k elektrodám na přijímači zkoušecí diodu a aktivujte impuls. Kontrolka se rozsvítí (čím vyšší intenzita, tím jasnější světlo).



Umístění obojku s přijímačem

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se kontakty elektrod spolehlivě dotýkaly kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Pes by si také na obojek měl nejdříve zvyknout, aby ho nevnímal. Nechte psa obojek s přijímačem nějakou dobu nosit bez jeho používání.

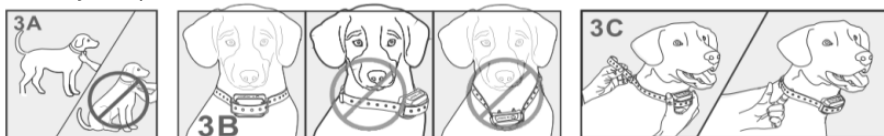

UPOZORNENÍ! – Přijímač je vodotěsný, ale nenechávejte ho potopený déle než 30 minut.

Tipy pro užívání

- Před elektrickým impulzem vždy spusťte vibrace. Po delším užívání obojku nebudete muset funkci impulz vůbec používat - bude stačit vibrace.
- Intenzitu impulzů nastavte zpočátku nižší a zvyšujte až dle reakcí psa.
- Výcvik s obojkem je nutné doplňovat hlasovými povely, psa při uposlechnutí chvalte, bude se učit rychleji. Cvičte s ním na místech, které dobře zná a udržujte tréninky v rozmezí 10 – 15 minut pro co nejvyšší efektivitu.
- Pro maximalizaci dosahu držte přijímač ve vzduchu a nezakrývejte anténu.
- Výcvikový obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poraďte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný.
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poraďte s profesionálním trenérem.
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, obojek může u citlivějších psů způsobovat podráždění. V takovém případě sejměte obojek a nepoužívejte jej, dokud podráždění nezmizí.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pes během užívání obojku nesmí mít na krku jiné kovové předměty
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.

Časté dotazy

- **Můj pes nereaguje na impulzy.**
Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže psa, zkuste zvýšit intenzitu korekcí. Případně přijímač sami otestujte.
- **Přijímač se po cca hodině vypne, co je špatně?**
Přijímač nedisponuje pohybovým čidlem a po hodině nečinnosti se vypne.
- **Obojek neustále pípá, co je špatně?**
V přijímači jsou pravděpodobně vybité baterie.
- **Signál je slabší, než je uvedeno.**
Mezi přijímačem a vysílačem nesmí být žádné překážky (stromy, budovy), také při teplotách pod 0°C se dosah sníží. Signál může snižovat i zakrytá anténa. Případně zkontrolujte stav baterií.

DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o.
Koněvova 1206/87
130 00 Praha 3
info@ishop.cz, +420 222 310 006

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobek je v souladu s požadavky a náležitostmi směrnic EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

LIKVIDACE VÝROBKU:

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.asekol.cz.

